

Kleurenproductiesysteem

# Ricoh Pro C5300s/C5310s

**RICOH**  
imagine. change.



Pro C5300s  
**65** ppm  
zwart-wit  
en kleur

Pro C5310s  
**80** ppm  
zwart-wit  
en kleur



...ment. It is our right to have our employees... to your... with the... to... with... Group... during... on...

**THE JACKSON GROUP**  
RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING  
Keep up with the latest rules and regulations in Human Resources.

**TAKE A JOURNEY WITH TEXTURE**

**Izzy's Bar & Grill**  
JOIN US FOR GAME DAY BRUNCH!

**THE JACKSON GROUP**  
RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING

**THE JACKSON GROUP**  
RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING

**THE JACKSON GROUP**  
RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING

**THE JACKSON GROUP**  
RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING

**EVENT NOW ON**  
**B2B HOME**



**THE MORI**  
HOTELS + RESORTS

**We build, fix, and manage so you can focus.**  
We're happy to step in and fix the problems that prevent you from focusing on what's most important to you as a leader. From your culture to employee engagement, The Jackson Group brings a passion for solving problems and positioning your organization for even greater success.

**We're no strangers to Life Sciences talent.**  
The O'Connor Group has helped the Pharmaceutical, Biomedical, Bio-Tech, and Research fields attract top talent. We understand the unique challenges of Life Sciences and are confident in our ability to help you succeed.

**Our process is buttoned up and comes to Professional Services.**  
From leading legal firms to engineering enterprises, we have experience with clients in a variety of Professional Services organizations.

**B2B HOME**  
Spring Sales Event Now On  
B2Bhome.com / SpringSale

**Izzy's Bar & Grill**

**SOUP \$4**  
with...

**SOUP \$4**  
vegetables.

**SOUP \$10**  
with...

**SOUP \$9**  
with...

**SOUP \$8**  
with...

**SOUP \$10**  
with...

**SOUP \$7**  
with...

**SOUP \$9**  
with...

**SOUP \$12**  
with...

**THE MORI**  
HOTELS + RESORTS

**E + SPA**

**VEGETABLES**

- ROASTED CAULIFLOWER, HUMMUS, VG GF 14
- GARDEN ROOT VEGETABLES, QUINOA, HONEY V GF 14
- CARROTS, CANDIED WALNUTS V GF 14

**SANDWICHES**

- ALL served with house cut fries and coleslaw 21
- ... SANDWICH, POTATO ROLL, PICKLES 23
- ... 25

**THE COAST IS CLEAR**

Please make up the room.

# Een hoogwaardig en betrouwbaar systeem van een mooi formaat tegen een scherpe prijs

De Ricoh Pro C5300s/C5310s is een krachtige oplossing van het juiste formaat. Dit systeem produceert prachtige kleurenprints op uitzonderlijk veel verschillende media. Bovendien kunt u kiezen uit tal van nabewerkingsopties. Dankzij de professionele snelheden en geavanceerde technologieën van het apparaat beschikt u over alles wat u nodig heeft. En dat allemaal in een compact jasje.

## Meer mogelijkheden, meer kansen

- Hoge productiviteit met kleurenitvoer tot 80 pagina's per minuut
- Uitzonderlijke afbeeldingskwaliteit met VCSEL-laserresoluties tot 2400 × 4800 dpi
- Beste media-ondersteuning in zijn klasse: materialen voor speciale toepassingen, lange vellen en zwaardere gewichten
- Nauwkeurige registratie en consistente kleuren voor printopdrachten van een hogere kwaliteit
- Automatisch dubbelzijdig afdrucken op media tot 330 mm × 487 mm met een gewicht tot 360 g/m<sup>2</sup>
- Intuïtieve bediening met een Smart Operation Panel van 10 inch
- Uitgebreid scala aan nabewerkingsopties voor meer flexibiliteit
- Keuze uit Ricoh- en EFI-controllers voor de juiste ondersteuning van uw workflows
- Integratie met softwareoplossingen van Ricoh voor meer efficiëntie en meetbare resultaten, bij alles van prepress tot printopdracht- en apparaatbeheer





# De juiste functies en het juiste formaat op de juiste plaats

## Marketingbureaus

Dit compacte apparaat is een echte aanwinst voor uw bedrijf. Het is een gebruiksvriendelijke kleurenprinter van een hoog kaliber, die bovendien maar weinig onderhoud nodig heeft.

- Laat uw ideeën spreken met professionele presentaties vol prachtige kleuren en afbeeldingen van een onberispelijke kwaliteit.
- Geef uw teams de juiste middelen in handen om hun creativiteit de vrije loop te laten en hun concepten te verwezenlijken op meer soorten media.
- Produceer overtuigende materialen die u ter goedkeuring aan uw klant kunt laten zien en maak proefafdrukken voor uw grafisch dienstverlener, zodat die precies weet wat u voor ogen heeft.
- Ervaar het gemak van verschillende professionele nabewerkingsopties in één gestroomlijnd ontwerp.

## Centrale repro's

Houd meer werk binnenshuis en bewijs dat u van toegevoegde waarde bent met dit betaalbare systeem. U gaat bovendien productiever en efficiënter werken.

- Overtref de verwachtingen van aanvragers met de nauwkeurige registratie en uitstekend afgestemde kleuren.
- Breid uw aanbod uit. Vanaf nu print u op een breed scala aan media, waaronder materialen voor speciale toepassingen, synthetisch materiaal en enveloppen. Ook zijn er opties voor lange vellen.
- Produceer professioneel nabewerkte boekjes, studiegidsen, marketingmaterialen en meer, inclusief inserts met tabs en een dikke omslag.



## Drukkerijen

Gebruik uw hoogvolumesystemen niet meer voor kleine oplagen, maar verdeel de werkdruk en zorg voor hogere marges.

- Maak bij printopdrachten voor speciale toepassingen een proefafdruk, zodat de klant de kleuren eerst kan goedkeuren.
- Haal een hoogwaardig, betrouwbaar systeem in huis voor spoedopdrachten en piekmomenten.
- Print flyers, inserts, briefkaarten en andere materialen on-demand op gecoate en zware media.

## Franchises/copyshops


Breid uw business uit met een speciale kleurenprinter die moeiteloos een uitgebreid scala aan media aankan.

- Dankzij de betrouwbare prestaties en intuïtieve bediening kunnen operators van alle kennisniveaus met het systeem overweg.
- Vraag de beste prijs voor prints met levendige kleuren, nauwkeurige registratie en hoogwaardige afbeeldingsreproductie.
- Geef klanten de keuze uit uniekere opties door te printen op materialen voor speciale toepassingen. Maak bovendien hoogwaardige producten on-demand met de opties voor lange media.

Voor het succes van uw bedrijf heeft u technologie nodig. Technologie waarmee uw doelstellingen op het gebied van productiviteit en winst binnen handbereik liggen. En natuurlijk heeft u een eersteklas resultaat nodig dat voldoet aan de wensen van uw belangrijkste klanten.

Dit alles is mogelijk met de Ricoh Pro C5300s/C5310s.

# Configureer een échte end-to-endoplossing met **solide nabewerkingsopties en de juiste software** voor uw workflow

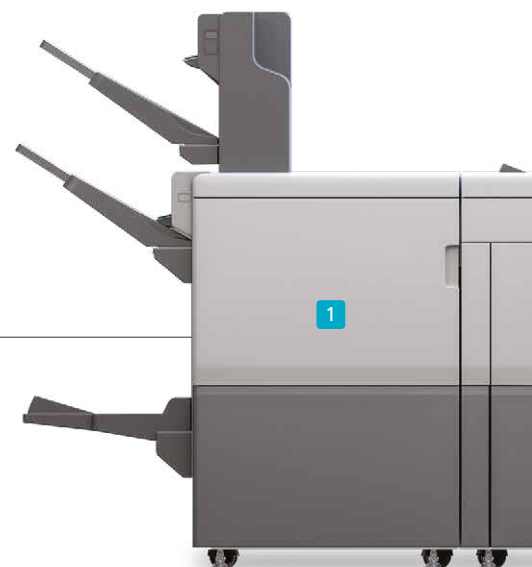

## Krachtige controllers voor een soepele workflow

Standaard wordt de Ricoh Pro C5300s/C5310s geleverd met de veelzijdige GW-controller van Ricoh. Daarnaast kunt u kiezen uit twee unieke EFI-opties. Met de ingebouwde Fiery E-27B houdt u stevig de controle over het printopdracht- en kleurbeheer. En met de Fiery E-47B op serverbasis beschikt u over een nog krachtigere oplossing, voor nog meer grip op de verwerking van printopdrachten, van make-ready tot levering.

- 1 Produceer boekjes in kleur, in-house én inline:** als u kiest voor de SR5120-boekjesfinisher voor 3500 vellen maakt u boekjes met rughechting en een dikte tot maar liefst 30 vellen/120 pagina's. Voor de volledig geautomatiseerde productie van boekjes met een metalen ringband kiest u de GBC StreamWire.
- 2 Laat printopdrachten doorlopen:** met de hoogvolume stapeleenheid SK5040 kunt u tot wel 5000 vellen stapelen. U verplaatst de eenheid eenvoudig met een verrijdbaar karretje.
- 3 Reken af met handmatig tussenvoegen offline:** met eenkafttussenvoegen eenheid met één of twee laden introduceert u voorbedrukte inserts en omslagen moeiteloos in uw workflow.
- 4 Verminder de hoeveelheid afval:** gebruik de optionele buffereenheid om de aanhechting van toner in stapels gecoat papier te beperken. Media komen gekoeld aan bij de nabewerkingseenheid.



**5 Voorkom oponthoud:** installeer de optionele ontkruleenheid om het omkrullen van papier tegen te gaan en het stapelen te verbeteren.

**6 Stroomlijn het vastleggen van informatie:** kopieer en scan tot wel 240 afbeeldingen per minuut met de standaard documentinvoer voor 220 vellen. Het apparaat scant in één doorgang dubbelzijdig en in kleur.

**7 Sta bekend om uw uitstekende reproductiekwaliteit:** produceer prachtige kleuren en vloeiende, subtiele kleurschakeringen dankzij de VCSEL-technologie (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) en PxP-tonertechnologie.

**8 Vul papier bij zonder stilstand:** dankzij de actieve-lade-indicatoren weet u precies welke lade in gebruik is, zodat u de andere kunt bijvullen terwijl het systeem in werking blijft.


**9 Zie direct wanneer u nodig bent bij het systeem:** de stang met statuslamp is zichtbaar in de hele ruimte.

**10 Voer instructies voor printopdrachten sneller in:** voer handelingen snel en eenvoudig uit op het Smart Operation Panel van 10 inch, dat werkt als een tablet.

**11 Zorg voor nauwkeurige voor-/achterregistratie:** de bruceenheid BU5030, die vereist is voor de bulkinvoerlade met vacuüminvoer, zorgt voor nauwkeurige registratie en neemt toch weinig ruimte in beslag.

**12 Produceer grote oplagen:** de bulkinvoerlade met vacuüminvoer RT5120 biedt plaats aan nog eens 4400 vellen, met ondersteuning van gecoat en zware papiertypen tot 360 g/m<sup>2</sup> met afmetingen tot 330 mm x 487 mm.


# Innovatieve technologie, ongeëvenaarde kleuren, hoge productiviteit



## Een uitzonderlijk ontwerp dat in alle opzichten uitstekend presteert

Een ongeëvenaard product dat klein van stuk is, maar grootse prestaties levert.

- Intuïtief te bedienen dankzij het Smart Operation Panel van 10 inch.
- Operators kunnen zelf onderdelen vervangen (ORU's; Operator Replaceable Units). Nu voert u routinematige onderhoudstaken dus volgens uw eigen planning uit, zodat het systeem u nooit in de steek laat.
- Dankzij de actieve-lade-indicatoren kunt u media plaatsen terwijl het apparaat in werking is, voor meer efficiëntie bij grotere oplagen met minder onderbrekingen.



## Een boost voor uw productiviteit

Werk net even wat efficiënter dan de concurrent. Met dit model staan uw printopdrachten sneller klaar, hoeft u minder weg te gooien en produceert u keer op keer prints van dezelfde hoge kwaliteit.

- Media kunnen op zes punten worden opgehaald; precies de flexibiliteit die u nodig heeft om de snelheid van de productie op te voeren, en dat met minimale tussenkomst. De uitvoer is van uitzonderlijke kwaliteit, altijd op tijd en geheel volgens budget.
- Met ingebouwde sensoren wordt nauwkeurige voor-/achterregistratie geautomatiseerd, wat hoogwaardige resultaten oplevert bij het dubbelzijdig afdrukken van visitekaartjes, direct mail, boeken, brochures en uitnodigingen.
- Dankzij end-to-endoplossingen voor web-to-print en variabele data kunt u meer printopdrachten aannemen en bezorgt u uw klanten hogere responspercentages.



## Precies de kleuren die de klant verwacht

Dit apparaat is uitgerust met dezelfde imagingtechnologieën als de bekroonde Ricoh-systemen voor hogere volumes. Reken dus op sprekende details die indruk zullen maken op uw klanten.

- De VCSEL-technologie (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) van Ricoh is goed voor de hoogste pixeldichtheid in de branche (4800 dpi), voor levendige afbeeldingen en haarscherpe letters.
- Parallele kalibratie levert pagina na pagina hoge kwaliteit en consistente kleuren op. U kunt erop vertrouwen dat de kleuren op uw prints precies overeenkomen met de merkkleuren van uw klanten. Zo stelt u zelfs de meest kritische klant tevreden.
- Met onze eigen PxP-EQ-toner worden afbeeldingen ook op gestructureerde materialen en glanzende media in vloeiende schakeringen afgedrukt.





## **Uitzonderlijke papierverwerking en professionele nabewerking**

**Maak hoogwaardige producten en haal printopdrachten die u voorheen uitbesteedde weer binnenshuis.**

- U kunt kiezen uit tal van opties voor nabewerking, end-to-end: traditionele opties voor nieten en perforeren, maar ook GBC-perforatie-eenheden, inline multi-vouweenheden en kafttussenvoegenheden waarmee u voorbedrukte inserts kunt tussenvoegen in de workflow.
- Maak nog meer mogelijk met de nieuwe SR5120-boekjesfinisher, voor boekjes met een dikte tot maar liefst 120 pagina's, een rughechting en een dikke omslag van materiaal tot 350 g/m<sup>2</sup>.
- Gebruikt u gecoate media in uw workflows? Reken dan op de extra ondersteuning van de bulkinvoerlade met vacuüminvoer. Deze is voorzien van een dubbele invoer met meerdere laden voor grotere oplagen.



## **Meer media, meer toepassingen, meer winst**

**Bedien meer klanten met prachtige prints, in welke branche u ook werkzaam bent.**

- Stroomlijn het instellen van printopdrachten en zorg voor een optimale uitvoer dankzij 1000 vooraf ingestelde of aangepaste profielen in een intuïtieve papierbibliotheek.
- Produceer indrukwekkende posters, bedrukte inserts met tabs, stofomslagen, mailings, grote brochures met drie vouwen en nog veel meer.
- Maak een breed scala aan producten op tal van media: van lichte, glanzende vellen tot aantrekkelijke synthetische en gestructureerde materialen.



## **Een totaaloplossing met software en services**

**Met de expertise van Ricoh haalt u alles uit uw Ricoh Pro C5300s/C5310s. Ons ervaren team staat voor u klaar om te achterhalen wat u precies nodig heeft en oplossingen aan te dragen die aansluiten bij uw doelstellingen.**

- Vertrouw op een van de grootste serviceorganisaties die 100% gericht is op productie en dag en nacht ondersteuning biedt.
- Verzorg de prepress sneller en nauwkeuriger met TotalFlow® Prep en automatiseer uw print productie met TotalFlow® BatchBuilder, een oplossing waarmee printopdrachten worden gegroepeerd op basis van kenmerken.

# Ricoh Pro C5300s/C5310s

Systeemspecificaties

## Specificaties

Standaardmodi	Kopiëren/afdrucken/scannen
Print/kopieerproces	4-drums droog elektrostatisch overdrachtssysteem met interne transferiemethode
Fuseren	Olievrije fuseeriemethode
Toner	PxP-EQ-kleurentoner
Papierregistratie	Sensorische en optioneel mechanische registratie
Documentinvoer	ADF voor 220 vellen met dubbelzijdig scannen in kleur in één beweging tot wel 240 ipm
Bedieningspaneel	Smart Operation Panel van 10,1 inch in kleur
Uitvoersnelheid (A4)	Pro C5310S: 80 ppm (52 - 256 g/m <sup>2</sup> ) 56 ppm (256,1 - 360 g/m <sup>2</sup> ) Pro C5300S: 65 ppm (52 - 256 g/m <sup>2</sup> ) 50 ppm (256,1 - 360 g/m <sup>2</sup> ) Pro C5310S: (kleur) minder dan 9,6 seconden (zwart-wit) minder dan 8,1 sec Pro C5300S: (kleur) minder dan 11 sec (zwart-wit) minder dan 9,2 sec
Max. maandelijks volume	150 K
Bedrijfscyclus	450 K
Resolutie	VCSEL: 2400 x 4800 dpi Afdrukken: 1200 x 4800 dpi Kopiëren: 600 dpi Scannen: 600 dpi
Papiercapaciteit	Lade 1: 2500 vellen (1250 x 2) Lade 2 - 3: 550 x 2 Handinvoer: 250 vellen
Totale standaard	
Papiercapaciteit	3850 vellen
Totale max. papiercapaciteit	8550 vellen
Papierformaat	Lade 1: 210 - 305 mm (B) x 210 - 439 mm (L) Laden 2 - 3: 100 - 330,2 mm (B) x 139,7 - 487,7 mm (L) Handinvoer: 90 - 330,2 mm (B) x 139,7 - 1260 mm (L), enveloppen Laden 1 - 3: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Handinvoer: 52 - 360 g/m <sup>2</sup> Automatisch dubbelzijdig: 360 g/m <sup>2</sup> 52 - 360 g/m <sup>2</sup>
Papiergewicht	323 x 480 mm Minder dan 120 seconden
Maximaal afdrukoppervlak	3840 W of minder
Opwarmtijd	208 - 240V, 16A, 60 Hz (speciaal)
Max. stroomverbruik	799 x 880 x 1648 mm
Stroomvereisten	(incl. ADF en stang met statuslamp)
Afmetingen (B x D x H)	Minder dan 262 kg
Gewicht	

## Printercontroller

### EFI-kleurencontroller E-47B

Fiery-systeemversie	Fiery FS400 Pro
Configuratie	Servertype
Geheugen	8 GB RAM
CPU	Intel Core i5-6500-processor (3,2 GHz tot 3,6 GHz met Turbo)
HDD	1 TB SATA
Besturingssysteem	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

### EFI-kleurencontroller E-27B

Fiery-systeemversie	Fiery FS400 Pro
Configuratie	Ingebouwd
Geheugen	4 GB
CPU	Intel Pentium-processor G4400 3,3 GHz
HDD	500 GB
Besturingssysteem	Linux

## Accessoires

### A4/LT-bulkinvoerlade (bulkbinvoerbak RT4060)

Papiercapaciteit	4400 vellen
Papierformaat	210 x 297 mm
Papiergewicht	52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Afmetingen (B x D x H)	352 x 540 x 625 mm
Gewicht	20 kg

### A3/DLT-bulkbinvoerbak (bulkbinvoerbak RT5140)

Papiercapaciteit	2200 vellen
Papierformaat	Tot 330 x 487 mm
Papiergewicht	52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Afmetingen (B x D x H)	869 x 730 x 658 mm
Gewicht	83 kg

### Geleiderlade voor bannervellen voor A3-bulkbinvoerbak type 56

Papiercapaciteit	250 vellen
Papierformaat	Tot 330 x 700 mm
Papiergewicht	52 - 300 g/m <sup>2</sup>

### Bulkbinvoerbak met vacuümvoerbak (bulkbinvoerbak RT5120)

Papiercapaciteit	4400 vellen (2200 vellen x 2 laden)
Papierformaat	Tot 330 x 487 mm
Papiergewicht	52 - 360 g/m <sup>2</sup>
Afmetingen (B x D x H)	1054 x 730 x 1000 mm
Gewicht	230 kg
Doorschrijfpapier ondersteund	met optionele doorschrijfpapiereenheid type S13

### Bruggeenheid BU5030 (vereist voor bulkbinvoerbak RT5120)

Inclusief mechanische registratie	
Afmetingen (B x D x H)	225 x 730 x 1000 mm
Gewicht	41 kg

### Invoer voor bannervellen met vacuümvoerbak Type 59

Papiercapaciteit	730 vellen
Papierformaat	Tot 330 x 700 mm
Papiergewicht	52 - 360 g/m <sup>2</sup>

### Multi-bypassinvoer (BY5020)

Papiercapaciteit	550 vellen
Papierformaat	Tot 330 x 487 mm
Maximaal papierformaat	Uitbreiding tot 330 x 700 mm met de optionele multi-bypassinvoer voor overmaatse vellen type S9
Papiergewicht	52 - 216 g/m <sup>2</sup>

### Kaftussenvoegenheid (CI5050)

Papiercapaciteit	200 vellen (200 vellen x 1 lade)
Papierformaat	Tot 297 x 432 mm
Papiergewicht	Omslag 64 - 216 g/m <sup>2</sup>
Afmetingen (B x D x H)	500 x 600 x 600 mm
Gewicht	12 kg

### Kaftussenvoegenheid (CI5040)

Papiercapaciteit	400 vellen (200 vellen x 2 laden)
Papierformaat	Tot 330 x 487 mm
Papiergewicht	Omslag 52 - 350 g/m <sup>2</sup>
Luchtseparatiesysteem	Ondersteund
Detectie van dubbele invoer	Ondersteund
Afmetingen (B x D x H)	740 x 730 x 1290 mm
Gewicht	50 kg

### Multivoegenheid FD5020

Vouwtype	Modus enkel vel: Z-vouw, halve vouw/ binnenzijde bedrukken, halve vouw/ buitenzijde bedrukken, naar binnen gevouwen/binnenzijde bedrukken, naar binnen gevouwen/buitenzijde bedrukken, naar buiten gevouwen, dubbel parallel/ binnenzijde bedrukken, dubbel parallel/ buitenzijde bedrukken, venstervouw/ binnenzijde bedrukken, venstervouw/ buitenzijde bedrukken Modus meerdere vellen: halve vouw/ binnenzijde bedrukken, halve vouw/ buitenzijde bedrukken, naar binnen gevouwen/binnenzijde bedrukken, naar binnen gevouwen/buitenzijde bedrukken, naar buiten gevouwen
Papierformaat	Modus enkel vel: Z-vouw: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; halve vouw: 210 x 297 mm - 330 x 487,7 mm; vouw: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; dubbele parallelle vouw: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; venstervouw: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm Modus meerdere vellen: halve vouw: 210 x 297 mm - 330 x 487,7 mm; naar binnen gevouwen: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; naar buiten gevouwen: 210 x 297 mm - 210 x 356 mm
Papiergewicht	Modus enkel vel: 64 - 105 g/m <sup>2</sup> Modus meerdere vellen: 64 - 80 g/m <sup>2</sup>
Afmetingen (B x D x H)	470 x 980 x 730 mm
Gewicht	92 kg

### Hoogvolume stapelenheid (SK5040)

Papiercapaciteit	5000 vellen
Proefafdrukklade	250 aanvullende vellen
Papiergewicht	52 - 360 g/m <sup>2</sup>
Verrijdbaar karretje	Standaard en optioneel aanvullende karretjes leverbaar
Afmetingen (B x D x H)	900 x 730 x 1000 mm
Gewicht	Stapelenheid: 120 kg; Verrijdbaar karretje: 15 kg



#### Kopierelade type M42

Papiercapaciteit	500 vellen
Papierformaat	Tot 330 x 487 mm
Papiergewicht	52 – 360 g/m <sup>2</sup>
Afmetingen (B x D x H)	350 x 500 x 170 mm
Gewicht	2,2 kg

#### Finisher voor 3000 vellen met nietcapaciteit van 65 vellen (SR5090)

Staffeluitvoer	
Papiercapaciteit	3000 vellen
Papiergewicht	Omslag 52 – 360 g/m <sup>2</sup>
Proefafdrukklade	
Papiercapaciteit	250 vellen
Papiergewicht	Omslag 52 – 216 g/m <sup>2</sup>
Papierformaat	148 x 210 mm – 330 x 487,7 mm
Uitvoerjogger	Optioneel
Koelventilator	Optioneel
2/4-gaats perforator	Optioneel
Nieten	
Papierformaat	B5-A3 SEF tot 65 vellen
Gewicht te nieten papier	Tot 105 g/m <sup>2</sup>
Nietpositie	Bovenkant, onderkant, 2 nieten, schuin bovenaan
Afmetingen (B x D x H)	1113 x 730 x 1490 mm
Gewicht	160 kg

#### Boekjesfinisher voor 2000 vellen met nietcapaciteit van 65 vellen (SR5100)

Staffeluitvoer	
Papiercapaciteit	2000 vellen
Papiergewicht	Omslag 52 – 360 g/m <sup>2</sup>
Proefafdrukklade	
Papiercapaciteit	250 vellen
Papiergewicht	Omslag 52 – 216 g/m <sup>2</sup>
Papierformaat	148 x 210 mm – 330 x 487,7 mm
Uitvoerjogger	Optioneel
Koelventilator	Optioneel
2/4-gaats perforator	Optioneel
Nieten	
Papier	B5-A3 SEF tot 65 vellen
Papier	Gewicht tot 105 g/m <sup>2</sup>
Positie	Bovenkant, onderkant, 2 nieten, schuin bovenaan

#### Rughechting en nieten

Papierformaat	210 x 297 mm – 330 x 420 mm
Papiergewicht	64 – 80 g/m <sup>2</sup> – tot 20 vellen
Positie	2 in het midden
Afmetingen (B x D x H)	657 x 730 x 980 mm
Gewicht	53 kg

#### Finisher voor 4500 vellen met nietcapaciteit van 100 vellen (SR5110)

Papiercapaciteit	
Onderste staffeluitvoer	3500 vellen
Bovenste staffeluitvoer	1000 vellen
Papiergewicht	Omslag 52 – 360 g/m <sup>2</sup>
2/4-gaats perforator	Optioneel
Afmetingen (B x D x H)	1113 x 730 x 1490 mm
Gewicht	135 kg

#### Boekjesfinisher voor 3500 vellen met nietmachine voor 100 vellen (SR5120)

Papiercapaciteit	
Onderste staffeluitvoer	2500 vellen
Bovenste staffeluitvoer	1000 vellen
Papiergewicht	Omslag 52 – 360 g/m <sup>2</sup>
2/3-gaats perforator	Optioneel
Rughechting en nieten	Omslag 52 – 350 g/m <sup>2</sup>
Papierformaat	182 x 257 mm x 330 x 487,7 mm
Papiergewicht	52 – 80 g/m <sup>2</sup> tot 30 vellen/120 pagina's
Afmetingen (B x D x H)	1113 x 730 x 1490 mm
Gewicht	160 kg

#### Boekjestrimmer (TR5050)

Bijsnijdtype	Rand aan één kant
Bijsnijdcapaciteit	Tot 30 geniete en gevouwen vellen / 120 pagina's (80 g/m <sup>2</sup> )
Papierformaat	182 x 257 mm x 330 x 487,7 mm
Stapelcapaciteit	Tot 60 sets
Onbeperkt stapelen	Ondersteund
Afmetingen (B x D x H)	1115 x 592 x 556 mm
Gewicht	75,29 kg

#### GBC StreamPunch Ultra

Papierformaten	A4 LEF, SEF, SEF met dubbele perforatie (A5 LEF) A3 SEF SEF met dubbele perforatie SRA3 SEF SEF met dubbele perforatie SRA4 LEF, SEF, SEF met dubbele perforatie
Papiergewicht	Omslag 75 – 300 g/m <sup>2</sup> Gecoat 120 – 300 g/m <sup>2</sup>
Tabbladperforatie	Ondersteund
"Two-up"-perforatie	Ondersteund
Afmetingen (B x D x H)	445 x 729 x 1001 mm
Gewicht	100 kg

#### GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra vereist)

Papierformaten	210 x 297 mm (LEF)
Papiergewicht	Omslag 75 – 300 g/m <sup>2</sup>
Aantal lussen	210 x 297 mm (LEF) – 32 lussen
Van StreamWire	Zwart, wit of zilver Tot 30, 50, 60, 70 of 80 vellen
Tabblad	Ondersteund
Afmetingen (B x D x H)	864 x 965 x 864 mm
Gewicht	227 kg

#### Plockmatic Square Back Trimmer

Bijsnijdtype	Rand aan één kant
Bijsnijden aan drie zijden	Handmatige invoer via proces met operatorondersteuning
Vouwttype	vierkant gevouwen rug (met nietjes)
Bijsnijdcapaciteit	Tot 30 geniete en gevouwen vellen / 120 pagina's (80 g/m <sup>2</sup> )
Papierformaat	182 x 257 mm – 330 x 487,7 mm
Afmetingen (B x D x H)	1760 x 660 x 1064 mm
Gewicht	178 kg

#### Plockmatic PBM350e-boekjesmaker

Papierformaat	210 x 297 mm – 297 x 420 mm
Papiergewicht	Omslag 64 – 300 g/m <sup>2</sup>
Setformaat	2 – 35 vellen – 80 g/m <sup>2</sup> 2 – 50 vellen – 80 g/m <sup>2</sup> (PBM500-upgrade kit benodigd)
Afmetingen (B x D x H)	1420 x 899 x 701 mm
Gewicht	135 kg
Optioneel	Bijsnijdmodule, boekvouwmodule, kaftinvoegeenheid, draairitrimmer

#### Aanvullende accessoires

Ontkrulleenheid DU5080, buffereenheid type S9, brugeenheid BU5020, Media-ID- eenheid, PostScript<sup>3</sup>- eenheid type M42, IPDS- eenheid type M42, VM-kaart type P18, OCR- eenheid type M13

#### Verbruiksartikelen

Tonerrendement CMY	26 K afdrukken/fles*
Tonerrendement K	31 K afdrukken/fles*
Rendement toneralfles	110 K afdrukken/fles*
*Gebaseerd op een dekking van 8,75% (A4)	

#### Ondersteunde workflowoplossingen

Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integrated Cloud Environment, Ricoh Smart Integration, RICOH ProcessDirector™, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, EFI® DigitalStoreFront™, CGS/ORIS Lynx & Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery™ Graphic Arts Pro, EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile™, EFI Fiery Central, Objectif Lune

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Neem contact op met Ricoh voor een lijst met gekwalificeerde substraten.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.be](http://www.ricoh.be)

Ricoh Europe Plc, 20 Triton St, London NW1 3BF  
Ricoh® en het Ricoh-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Ricoh Company, Ltd. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaren. ©2020 Ricoh Europe Plc. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit document en de uiterlijke vormgeving, kenmerken en specificaties van producten en services van Ricoh kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Producten zijn afgebeeld met optionele kenmerken. Hoewel we veel zorg hebben besteed aan de nauwkeurigheid van deze informatie, doet Ricoh geen toezeggingen en geeft Ricoh geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of toereikendheid van de informatie in dit document en is Ricoh niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in deze materialen. Werkelijke resultaten zullen variëren afhankelijk van het gebruik van de producten en services en de omstandigheden en factoren die van invloed zijn op de prestaties. De enige garanties voor producten en services van Ricoh zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en services worden geleverd.

R4127